

コンパクト手洗キャビネット

GTSF-120, GTSF-120(Y), GTSF-120(HP)

TSF-120, TSF-120(Y), TSF-120(HP)

GL-C64CHB, GL-C64CHB(Y), GL-C64CHB(HP)

L-C64CHB, L-C64CHB(Y), L-C64CHB(HP)

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意	1
故障をおこさないためにお守りください	3
特長	4
各部の名称	4
ご使用方法	5
お手入れ	6
ご使用上の注意	7
止水栓の調節	8
排水管の清掃	9
扉の調節	10
修理を依頼される前に	11
アフターサービスについて	12
保証書	裏表紙

●安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



……「分解してはいけません！」



……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

注 意

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※破損しケガする恐れがあります。



商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。



棚に品物を過剰にのせたり、手をついたりしないでください。 ※破損や落下によるケガの恐れがあります。 (棚の許容積載質量は10cm×10cm(100cm²)あたり0.5kg以下です。)	
扉やブラシ入は静かに開閉してください。 ※商品が破損する恐れがあります。	
商品にもたれたり、たたいたり、強い衝撃を与えたり、固いものをぶつかけたり、冷水・熱湯などをかけたりしないでください。 ※破損やケガの恐れがあります。	
火気を近づけたりハンドドライヤー等の熱を直接あてたりしないでください。 ※火災や変色の原因になります。	
凍結が予想される場合は、水を抜いてください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
直射日光が当たる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。 ※変色や変形の恐れがあります。	
酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコール等の溶剤や油類を使用して、水栓バックハンガーやキャビネット、フタを拭かないでください。またこれらの溶剤や油類を流さないでください。 ※変色や変形の恐れがあります。(溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)	
ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。 ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	


注 意

キャビネット内部に水をこぼさないでください。 ※床へ漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
陶器に熱湯を注がないでください。 ※陶器が破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因になることがあります。	
陶器に硬いものを落とさないでください。 ※陶器が破損してケガをしたり、水漏れのため家財を濡らす原因になることがあります。	
陶器にひびが入ったり、割れた場合、破損部には素手で触らないでください。 ※破損部でケガをする恐れがあります。	
陶器にひびが入ったままで使用しないでください。 ※突然割れてケガをする恐れがあります。	

●故障をおこさないためにお守りください

キャビネット内部及び、サニタリーボックス、ブラシカップなどは汚れた状態で放置しないでください。


※においや、カビ、サビの原因になります。

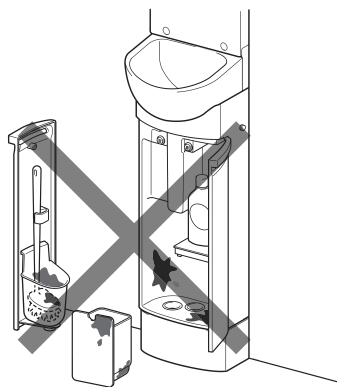

●特長

この商品は、狭い(幅910mm×奥行1365mm)トイレ空間にもすっきり納まる手洗器付の収納キャビネットです。場所をとらず効率的な収納ができます。


●各部の名称

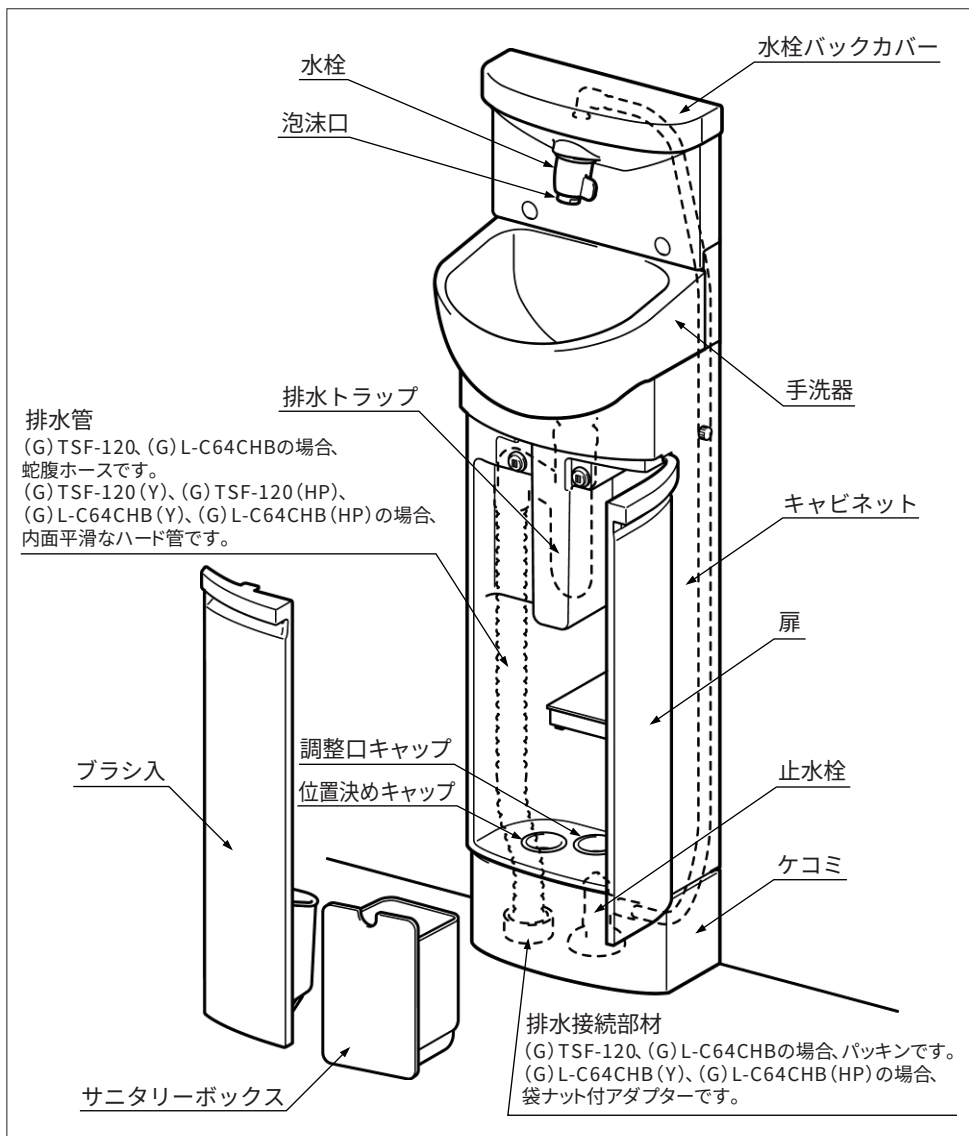

●ご使用方法

●吐出方法


ハンドルを左に回すと吐水し、右に回すと止水します。

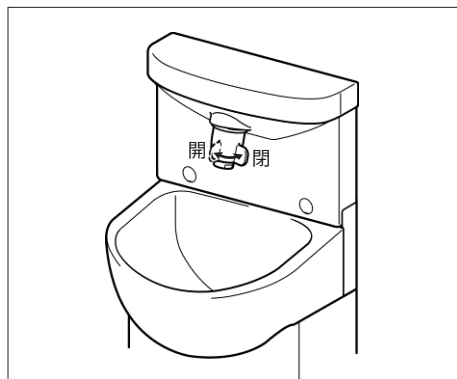


●収納

●キャビネット内は、トイレブラシや洗剤を収納することができます。

●トイレブラシは、440mmの長さのものまで収納できます。

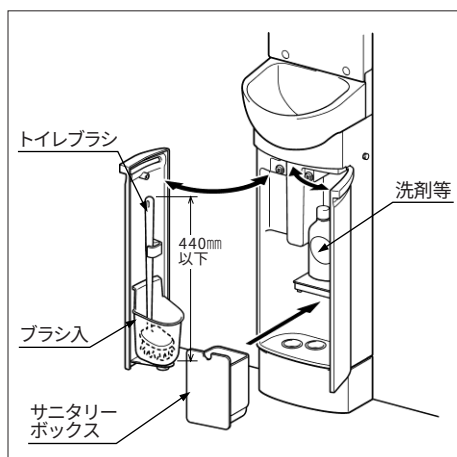

●ブラシ入は、先に底部の突起を位置決めキャップに合わせてから、閉じてください。

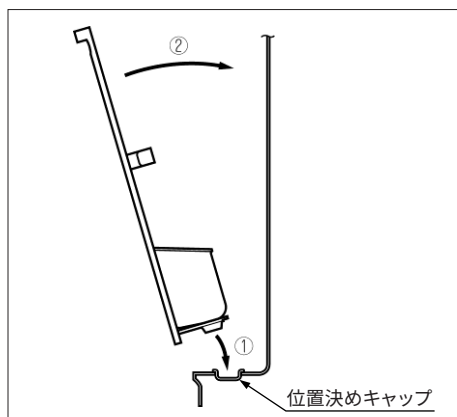

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。

汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきをした後、乾いた布で水分をふきとってください。


●商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

特に、壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、すぐに商品も十分に水ぶきすることを忘れないでください。


● 泡沫口にゴミ等が詰まると吐水量が少なくなったり、ハンドルが重くなり、操作しづらくなったりします。

スパナ等の工具でケースを緩め、泡沫金具を取り外し、掃除してください。

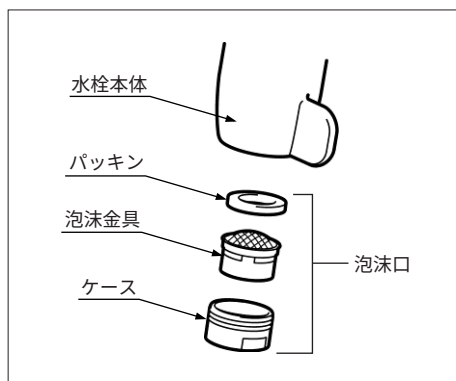

● サニタリーボックス、ブラシ入などは汚れた状態で放置しないでください。

※ においやカビ、サビの原因になります。

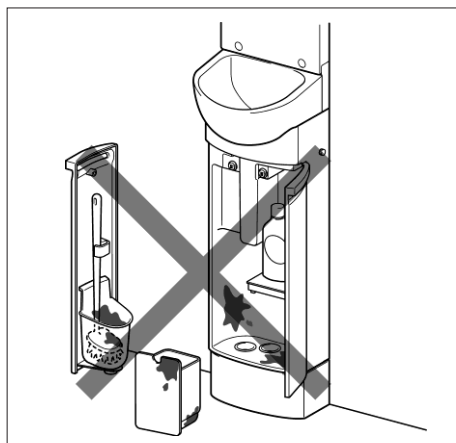

●当商品は、抗菌製品技術協議会のSIAAマークに適合したKILAMIC抗菌仕様商品です。

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などのガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています。



●抗菌部位

部位	使用抗菌剤	加工方法	加工部位
手洗器	銀等無機抗菌剤	焼成	表面
水栓バックカバー	銀等無機抗菌剤	練り込み	全体
キャビネット全体	銀等無機抗菌剤	練り込み	全体


- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

●ご使用上の注意

 注 意	
修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※破損しケガする恐れがあります。	
凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜きを行うか、水栓から少量の水を出したままにしてください。 ※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	


●止水栓の調節

- (1)扉を開け、キャビネットの中に収納されているもの（洗剤、ブラシ入、サニタリーボックス等）を取り出します。

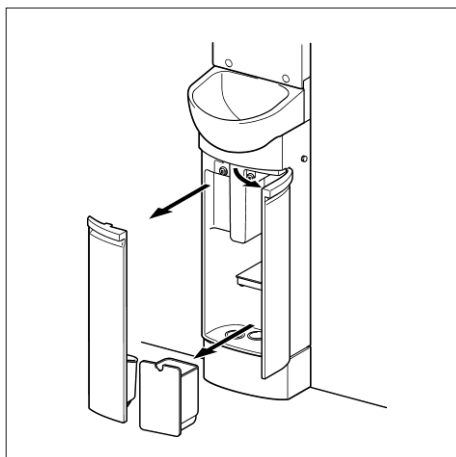

- (2)キャビネットの底にある調整口キャップを外します。


※調整口キャップのツバ部にドライバをかけて外します。

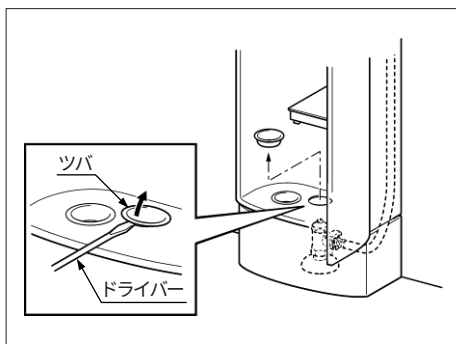

- (3)止水栓のハンドルを回し、吐出量を調節します。

※吐出量は、水が泡状になり始める毎分4～5リットル程度にしてください。

- 吐出量が多い場合→閉める（ハンドルを右に回す）
- 吐出量が少ない場合→開く（ハンドルを左に回す）

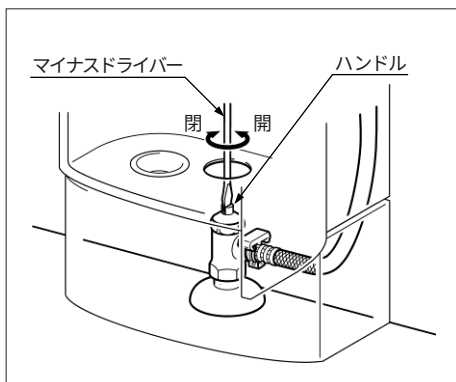

●排水管の清掃

●キャビネットの外し方


- (1) ケコミを外します。

※ケコミの両側間を左右に開くようにして、手前に引き出します。

- (2) キャビネット下部内側の手締ビスを外し、支持部分を抜きます。

- (3) キャビネット上部両側面にある手締ビスを緩めます。

- (4) キャビネットを下方へ押し下げながら外します。

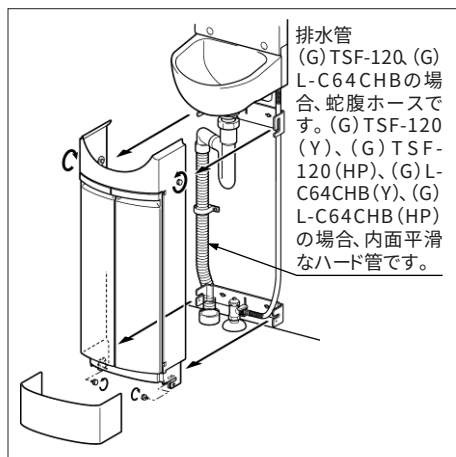

●排水ホース、トラップの清掃方法

- (1) 排水管の真下に配管内の封水を受ける容器を置きます。

- (2) 排水トラップを取り外し、ゴミを取り除きます。


- (3) 排水管の掃除を行った後再度ナット部を手で締め付けます。

※袋ナットは手でしっかり締め付けます。締め付けが緩いと、漏水やトラップの脱落の恐れがあります。

※パッキンの入れ忘れがないよう注意してください。漏水の原因となります。

※袋ナットとパッキンのはめ合いはきつめになっているので袋ナットをねじりながらはめ込んでください。

- (4) 一度水栓から水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認します。

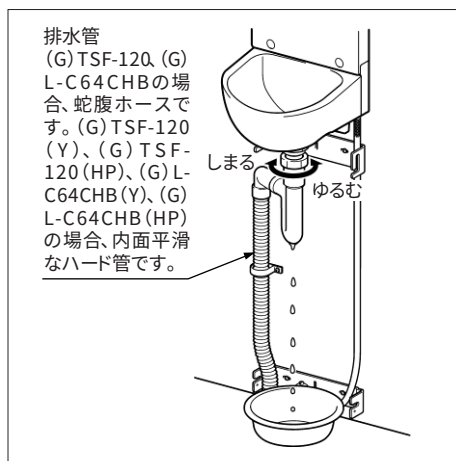

ワンポイント


- (4)の確認を怠ると排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず一度、水を流してください。

●キャビネットの取り付け方


- (1)キャビネットの上端を手洗器より飲み込ませるように当て、キャビネット両側面内側にある手締ビスのねじ部を固定金具の溝に差し込みます。
- (2)キャビネット下部両側面の溝と固定金具の溝を合わせ、支持パーツをはめ込みます。
- (3)上下、4つの手締ビスを締め付け、しっかり固定します。

●扉の調節

●キャビネット左右の扉の面が合わない場合

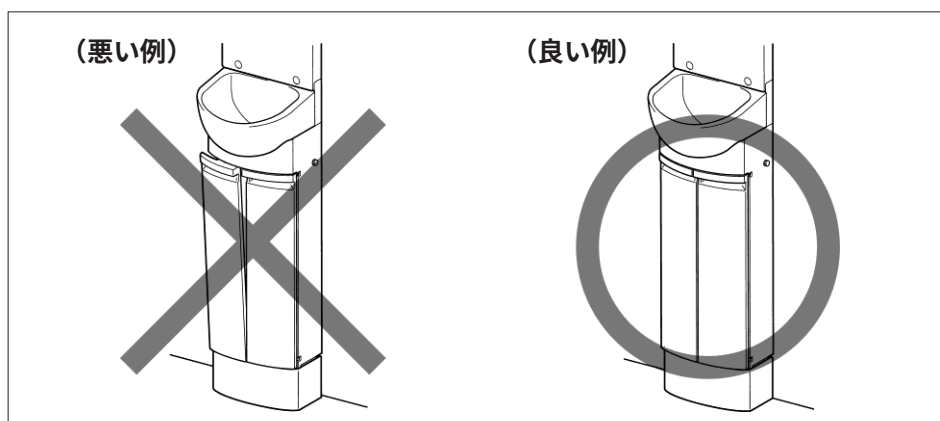

- ①左右の扉の出張りの低い方のマグネット部を右図のように手前に出します。
- ②扉を閉めて、左右の出張りが同じであるか確認してください。同じでなければもう一度①を行ってください。

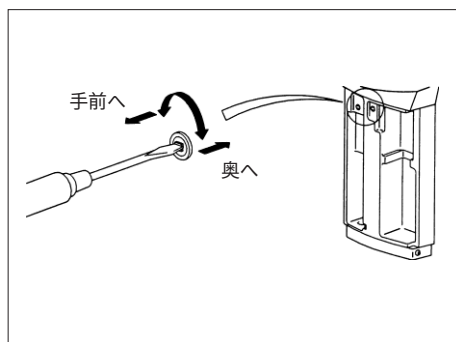

●修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記事項をご確認ください。

現 象		原 因	処 置
ネキ ツヤ トビ	扉の出張りが合わない。	マグネットの調節ができていない。	扉の調節をします。(P.10)
	マグネットが着きにくい。		
水	吐出量が少ない。 (水の勢いが弱い)	吐水口が詰まっている。	泡沫金具の掃除をします。(P.6)
		止水栓が十分開いていない。	止水栓を左に回して開けます。(P.8)
		圧力が十分でない。	アフターサービスのページ(P.12)をご確認の上、ご連絡ください。
栓	水が止まらない。	ゴミが詰まっている。	
		パッキンの寿命や傷み。	止水栓を右に回して調節します。 (P.8)
排水 口	排水しない、あるいは排水が スムーズでない。	排水口が詰まっている。	排水口を掃除します。
		排水管が詰まっている。	排水管を掃除します。(P.9)
排水 管	漏水する。	その他の理由。	アフターサービスのページ(P.12)をご確認の上、ご連絡ください。

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店または(株)INAXメンテナンスへご相談ください。

●アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.11)を参照して確認してください。

⚠ 注 意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。



2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日から2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料”+“出張料”+“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. ご住所、ご氏名、電話番号 | 2. 商品名 |
| 3. 品番 | 4. ご購入日 |
| 5. 故障内容、異常の状況 | 6. 訪問ご希望日 |

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低6年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス (ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>)

TEL ☎0120-1794-11 受付時間9:00~22:00 **365日受付 & 修理**

FAX ☎0120-1794-56

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎0120-1794-00 受付時間 平日 9:00~19:00

FAX ☎0120-1794-30 土日・祝日 10:00~18:00

(夏期、年末年始の休みは除く)

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：コンパクト手洗キャビネット		(品番：)	
保証期間	取付日より2ヶ年	取付日	年 月 日
お客さま	おなまえ	取扱店名	無効
	おところ		
	おでんわ () -		
		TEL () -	
お客さまへ ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。 ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。			

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理を受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
 - (1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 - (2) 指定業者や施工説明書に基づかない施工及び工事に起因する不具合
 - (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
 - (4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
 - (5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
 - (6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
 - (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
 - (8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
 - (9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
 - (10) 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
 - (11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
 - (12) 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
 - (13) 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう。）
 - (14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
 - (15) 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
 - (16) ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
 - (17) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
 - (18) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
- 修理に必要な補修性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL ☎ 0120-1794-00
FAX ☎ 0120-1794-30受付時間 平日 9:00～19:00
土日・祝日 10:00～18:00
(夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ

TEL ☎ 0120-1794-11
FAX ☎ 0120-1794-56

受付時間 9:00～22:00 (365日受付&修理)

株式会社 INAX

〒479-8585 愛知県常滑市鯉江本町5-1

GSZ-1004 (08054)

ホームページアドレス <http://www.inax.co.jp>